



Guide d'installation par boom truck

MESURE DE SÉCURITÉ À METTRE EN PLACE LORS D'UNE INSTALLATION PAR BOOM TRUCK

1. Afin d'optimiser la sécurité et la rapidité de votre chantier, il faut prévoir un périmètre d'au moins 22' x 53' pour laisser passer le boom truck.

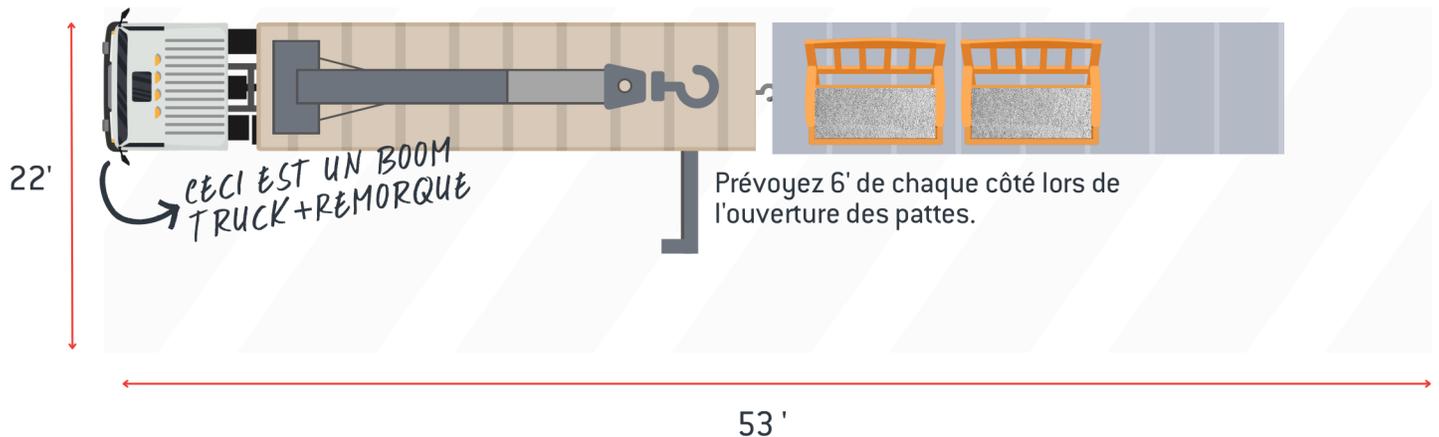

2. Prévoir un espace dégagé minimal de 14' de haut pour le bras hydraulique.
3. Laisser un rayon de 30' au sol et au-dessus du boom truck.

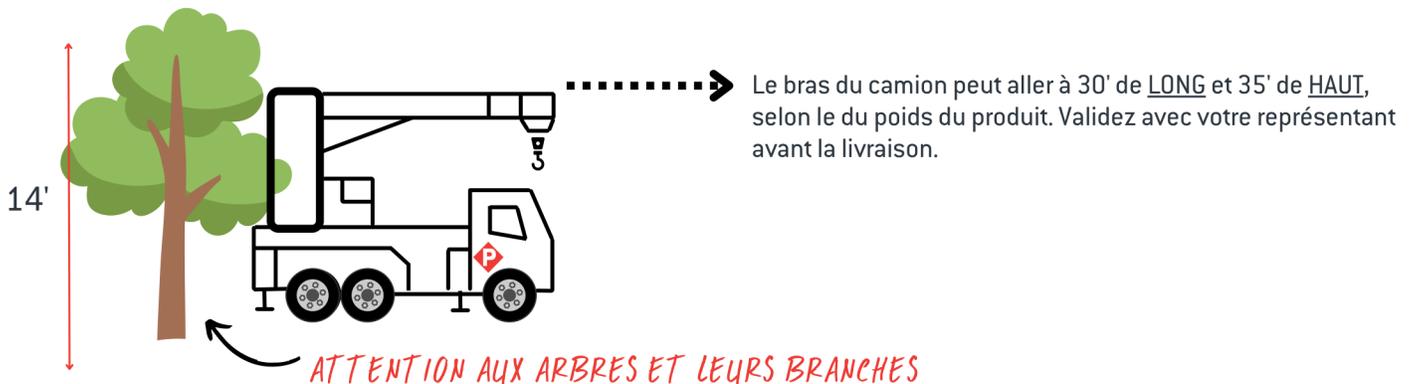

OBLIGATIONS DU CLIENT LORS DE L'INSTALLATION



Lorsque le camion doit traverser un stationnement, vous devez vous assurer de déplacer les véhicules. Aucun mobilier sera soulevé au dessus d'une voiture stationnée ou tout autre équipement. Veuillez vous assurer que la voie est libre et sécuritaire.



Une équipe ou un périmètre de sécurité doit être fourni si l'installation a lieu sur le bord d'une rue, d'une route ou d'un trottoir. Prévoir signalisation à cet effet. Si l'installateur considère que la sécurité n'est pas adéquate, l'installation sera reportée à une date ultérieure, et ce, aux frais du client.



Patio Drummond n'est pas responsable des dommages, si on doit passer sur une bordure, un trottoir ou un sentier pédestre avec l'équipement.



SI LE SOL EST JUGÉ TROP MOU OU NON ADÉQUAT, L'INSTALLATION NE SERA PAS POSSIBLE. L'INSTALLATION POURRAIT DONC ÊTRE REMISE À UNE DATE ULTÉRIEURE, ET CE, AUX FRAIS DU CLIENT OU LE DÉCHARGEMENT DU MOBILIER SE FERA DANS LA ZONE LA PLUS PRÈS DU LIEU DEMANDÉ PAR LE CLIENT.

PRÉPARATION DU SOL

1. Peu importe le type de sol que vous choisissez, prévoir un sol de niveau.
2. Types de sols possibles :

GAZON



PAVÉ



ASPHALTE



TROTTOIR



POUSSIÈRE DE PIERRE



DALLE DE BÉTON